


Prázdná skříň

AKi 4-gh

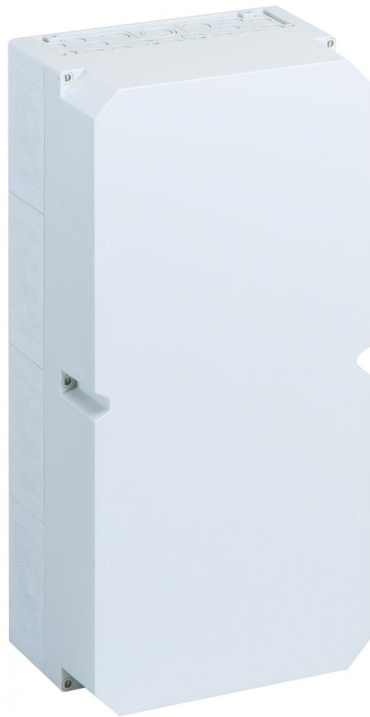

AKi 4-gh

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74390401

Rozměry: 300 x 600 x 209 mm

Prázdná skříň IP65 polykarbonát

Krabice a víko polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedé podobné RAL 7035, metrické průchodky



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	šedá
------------------	------

rozměry

délka:	600 mm
--------	--------

rozměry

šířka:	300 mm
výška:	209 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

AK NS35-250 - DIN lišta

AK ABL-ES - Vnější úchyty

AK MPI 4 - Montážní deska

NS35-216/3 - DIN lišta

AK NS35-556 - DIN lišta

AKi ABF 2 - Montážní příruba

AK TW - Oddělovací stěna