


Prázdná skříň

## ALS 1212-6

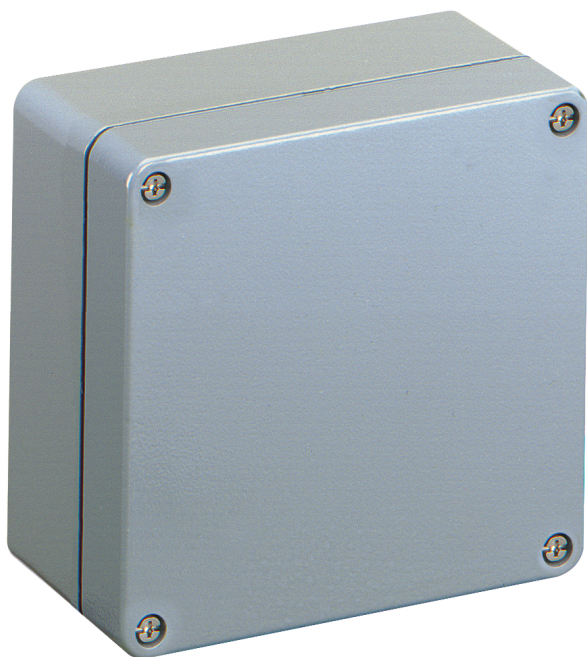

### ALS 1212-6

Prázdná skříň

Číslo výrobku: 15100301

Rozměry: 119 x 119 x 64 mm

Prázdná skříň, se stupněm krytí IP66, Hliník s práškovým lakováním, Certifikováno podle UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

**Krabice: Hliník s práškovým lakováním, Víko: Hliník s práškovým lakováním, stříbrně šedá, hladké boky**



Vnitřní rozměr a upevňovací body odpovídají příslušné velikosti TK PS/PC

## Technická data

### elektrické vlastnosti

třída ochrany:	I
druh krytí:	IP66
zavzdušněno:	ne
UL Type Rating:	4X, 12

### barva

barva horní díl:	stříbrně šedá
------------------	---------------

### rozměry

šířka:	119 mm
délka:	119 mm
výška:	64 mm

### materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano

### mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK09
varianta hrdel:	ne
pro řazení k sobě:	ne
Typ horního dílu:	Víko

### okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	75 °C

### okolní podmínky

okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast
Místo použití:	AUSSENGESCHUETZT

### materiál

materiál spodního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál horního dílu:	Hliník s práškovým lakováním
materiál těsnění:	silikon

### certifikáty

zkušební značka:	UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
------------------	--

## Příslušenství

[15400401 - AL ALS-kl - Sada vnějších spon](#)

[19500301 - TK MPI-99 - Montážní deska](#)

[19700301 - TK MPS-99 - Montážní deska](#)

[19708001 - TS 15-80 - DIN lišta](#)