


Rozbočovací krabice

Abox-i 2400 DK-240²/5

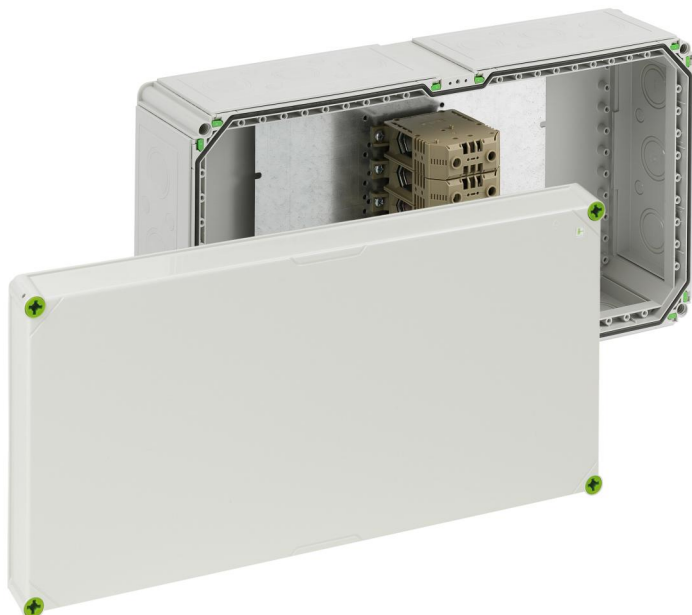

Abox-i 2400 DK-240²/5

Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 49059101

Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP65, Jmenovitý průřez 240 mm², U_i=690V AC, Vyrážecí membrány, M16/M40/M50, (30 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí

šedá, s řadovou svorkovnicí 5-pólovou - 240² (70 až 240 mm²)



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	690 V
max. průřez vodiče:	240 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
počet pólů:	5
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	640 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
průmyslová kvalita:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK08
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.7 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35 °C
okolní teplota max.:	80 °C
okolní teplota 24 h:	60 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[67074001 - URS RK1-240mm² - Připojná svorka](#)

[07303201 - GKE 32 - Kabelový přívod](#)

[01040101 - GTI 1-g - Prázdňá skříň](#)

[07220001 - GFL 20 - Příruba](#)

[07300301 - GZE 3 - Odlehčení v tahu](#)

[07280301 - GFG 3 - Přírubová lišta](#)

[07030001 - GAB-ES - Vnější úchyty](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelové šroubení](#)

Cable gland

