



Popis

Digitální spínací hodiny jsou časový spínač určený k ovládání jakékoliv elektrické instalace. Obsahuje kapacitu pro 24 různých programových nastavení ON, OFF pulzní spínání (pulzy od 1 do 59 sekund). Automatickou úpravu zimní-letní čas.

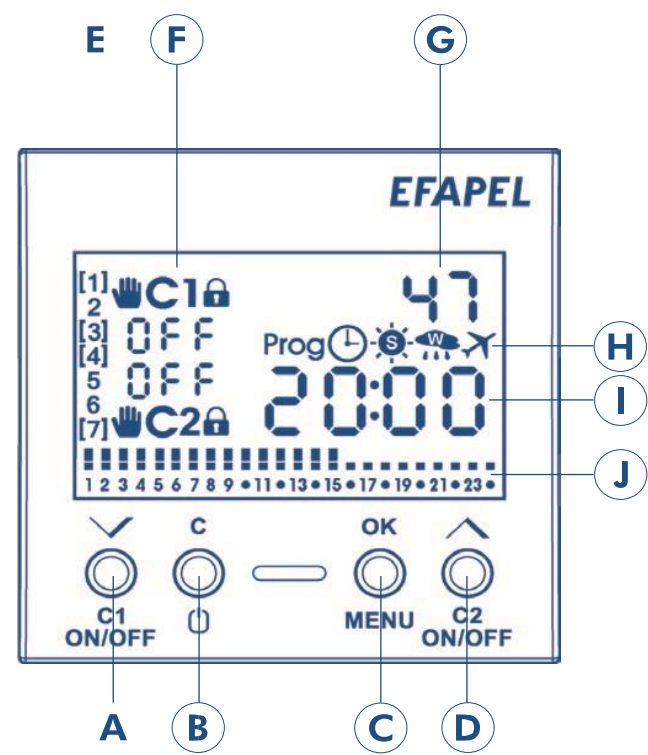

- A Manuální ovládání obvodu C1 (ON/OFF), Zamknout/odemknout obvod C1, snížit hodnotu
- B ON/OF, zrušit, zpět do menu
- C Potvrdit výběr, vstup do menu, další/uložit
- D Manuální ovládání obvodu C2 (ON/OFF), Zamknout/odemknout obvod C2, zvýšit hodnotu
- E Dny týdne (1-Pondělí), (7-Neděle)
- F Stav: C1 a C2, ON/OFF, Manual, Zamčeno
- G Délka pulzu (sekundy)
- H Menu
- I Čas
- J Programová lišta

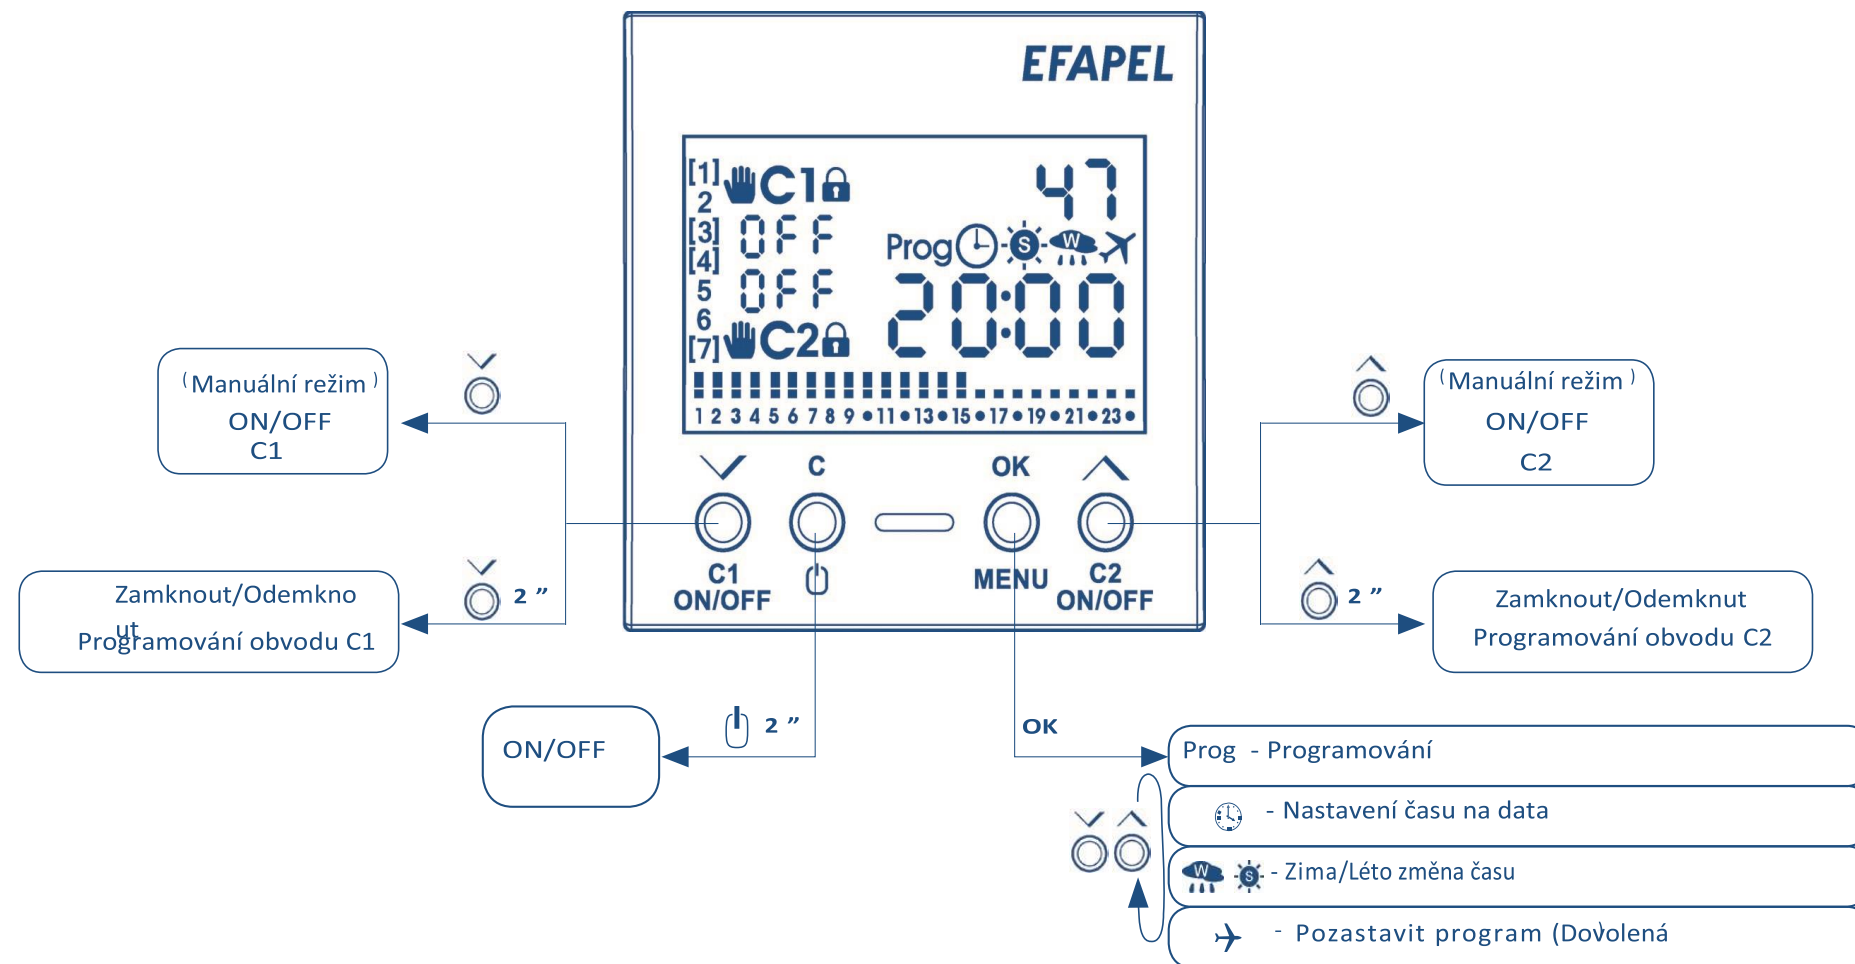

Vytvořit nebo změnit program

- a. Vyberte program nebo vytvořte nový, stiskněte   ; Ok/Menu.
Poznámka 1: K vytvoření nového programu je nutné sjet k prvnímu volnému místu na programové liště ().
- b. Vyberte obvod:   ; Ok/Menu (pouze pro dvoukanálovou verzi spínače).
- c. Vyberte typ spínání – Stisk   ; Ok/Menu.
 - On, Off, nebo Pulse.
 - v pulzním modu je nezbytné zadat délku pulzu.
- d. Vyberte hodinu; potvrďte Ok/Menu.
- e. Vyberte den, potvrďte Ok/Menu.
Poznámka 2: K označení nebo odznačení dnes stiskněte Ok/Menu.
- f. Uložte program steskem Ok/Menu 2“.
- g. Konec – Stiskněte C pro návrat do hlavního menu.

Smazat program

Stiskněte 2x Ok/Menu (pro stup do Menu).
– Vyberte program – Stisk  ; Stiskněte (C+Ok/Menu) 2“.

Technické parametry

Kapacita paměti: 24 programů.
Výstupní funkce: ON, OFF a Puls (1 až 59 sekund).
Přesnost spínání: 1 second.
Provozní přesnost: ≤ 1 seg/dia.
Provozní teplota: -10°C až +45°C.
Záložní baterie: 24 hodin.
2 obvody: 6AX+6AX - 230V~ - 50/60Hz.
1 obvod: 16AX - 230V~ - 50/60Hz.
Příkon: +/- 1W.