




EAN kód:
IN-4: 8595188193764

Technické parametry		IN-4
Napájecí napětí:		110 - 230 V AC
Životnost baterie:		8 let dle četnosti užívání
Indikace přenosu/funkce:		červená LED
Počet vstupů:		4
Tolerance napájecího napětí:		+10 %; -15 %
Ovládání		
Komunikační protokol:		RFIO3
Frekvence:		866–922 MHz
Funkce repeater:		ne
Způsob přenosu signálu:		jednosměrně adresovaná zpráva
Dosah:		na volném prostranství až 200 m
Další údaje		
Pracovní teplota:		-10 až +50 °C
Pracovní poloha:		libovolná
Odpor vedení mezi svorkami	- pro sepnuté tlačítko:	< 300 Ω
	- pro rozeprnutý kontakt:	> 10 kΩ
Upevnění:		volné na přívodních vodičích
Krytí:		IP40
Kategorie přepětí:		III.
Stupeň znečištění:		2
Připojení:		bezšroubové svorky
Rozměry:		43 x 44 x 22 mm
Průřez připojovacích vodičů (mm²)		0.2-1.5 mm² solid/flexible
Hmotnost:		25 g
Napětí kontaktu:		110 - 230V AC
Délka kabelu ke kontaktu:		max. 100 m
		souběžného vedení
Související normy:		EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

- **IN-4** převodník kontaktů změní klasický vypínač, tlačítko či detektor na bezdrátový, kompatibilní se systémem iNELS Home.
- 4 vstupy umožňují ovládat nezávisle na sobě 4 připojené kontakty.
- napájení ze sítě, vstupy reagují na přivedení síťového napájení
- Lze jej využít k přenosu informace o sepnutí kontaktu (detektoru, tlačítka, technologie, logického výstupu).
- Po stisku tlačítka vysílá nastavený povel (ON/OFF, stmívání, časové vypnutí/zapnutí, vytažení/zatažení).
- Možnost nastavení scén, kdy jedním stiskem ovládáte více prvků iNELS Home.
- Dosah až 200 m (na volném prostranství).
- Provedení BOX nabízí montáž přímo do instalační krabice pod tlačítko/vypínač.

Popis přístroje

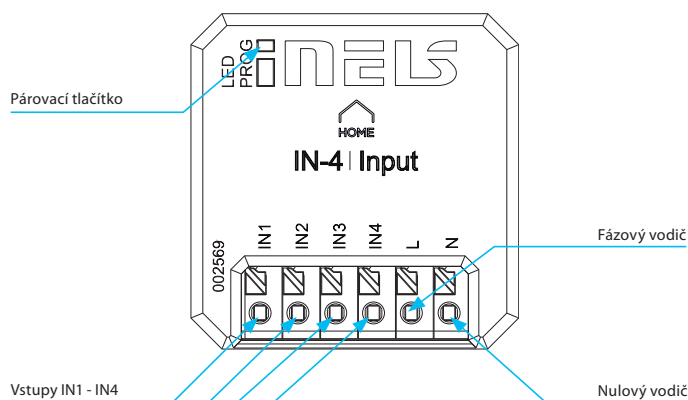

Zapojení

