




EAN kód:
SB-2: 8595188193726

Technické parametry		SB-2
Napájecí napětí:		110 - 230V AC
Frekvence napájecího napětí:		50-60 Hz
Příkon zdánlivý:		7 VA / $\cos \varphi = 0.1$
Příkon ztrátový:		0.7 W
Tolerance napájecího napětí:		+10 %; -15 %
Výstup		
Počet kontaktů:		2x spínací
Jmenovitý proud:		8 A / AC1
Spínaný výkon:		2000 VA / AC1
Špičkový proud:		10 A / <3 s
Spínané napětí:		250 V AC1
Mechanická životnost:		1x10 ⁷
Elektrická životnost (AC1):		1x10 ⁵
Ovládání		
Komunikační protokol:		RFIO3
Frekvence:		866–922 MHz
Funkce repeater:		ano
Manuální ovládání:		tlačítko PROG (ON/OFF)
Externím tlačítkem/vypínačem:		max. 100 m kabelu
Dosah:		na volném prostranství až 100 m
Další údaje		
Pracovní teplota:		-15 až + 50 °C
Pracovní poloha:		libovolná
Upevnění:		volné na přívodních vodičích
Krytí:		IP20
Kategorie přepětí:		III.
Stupeň znečištění:		2
Připojení průřez připojovacích vodičů (mm ²):		0.2 - 1.5 mm ² solid / flexible
Rozměr:		43 x 44 x 22 mm
Hmotnost:		37 g
Související normy:		EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

- Spínací prvek pro žaluzie má 2 výstupní kanály sloužící k ovládání garážových vrat, bran, žaluzií, markýz...
- Lze je kombinovat s ovladači iNELS Home či prvkem MB-1 pro připojení do aplikace.
- Provedení BOX nabízí montáž přímo do instalační krabice, podhledu nebo krytu pohonu motoru.
- SB-2: připojení spínané zátěže 2x 8 A (2x 2000 W), s možností připojení stávajících drátových tlačítek.
- Krátké stisky ovladače umožňují naklápění lamel, dlouhý stisk vytažení / zatažení žaluzií do koncové polohy.
- Programovací tlačítko na prvku slouží také jako manuální ovládání výstupu.
- Dosah až 100 m (na volném prostranství).
- Materiál kontaktu relé AgSnO₂.

Popis přístroje

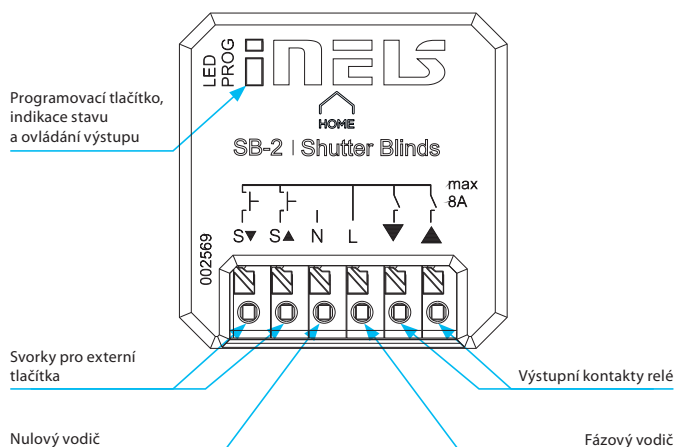

Popis funkce

1. Po dobu stisku tlačítka na ovladači <2s se pohybují rolety ve směru nahoru (▲) nebo dolů (▼).
2. Při stisku tlačítka na dobu >2s rolety vyjedou směrem nahoru (▲) nebo dolů (▼) až do koncové polohy.

Zapojení

