


NH-pojistková krabice

## GSS 2025-630

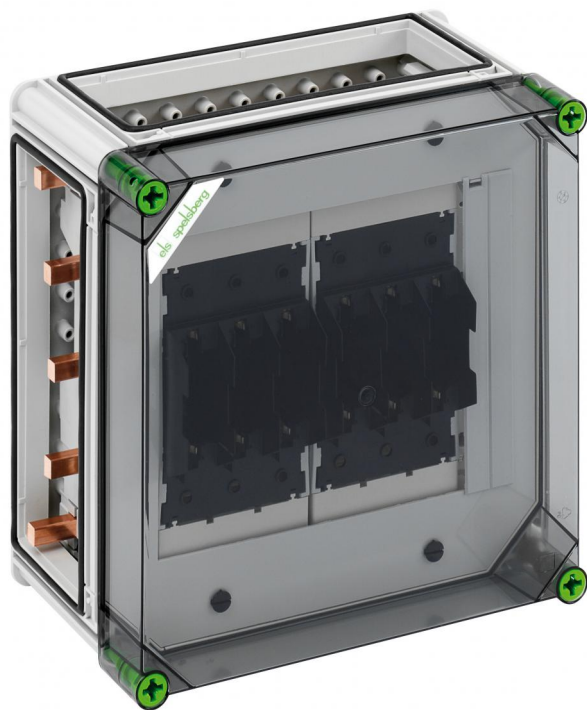

### GSS 2025-630

NH-pojistková krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04200586

Rozměry: 320 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové pojistky - průmyslová kvalita - , 2 x NH 00 spodek jezdcové pojistky, Připojení objímky 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Výstup nahoře, na sběrnici, 5 pólů, N svorky 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE svorky 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 3 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojníc 630 A, s transparentním víkem



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| druh krytí UL:                 | 3R     |
| domezovací provozní napětí:    | 690 V  |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V  |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| druh krytí:                    | IP65   |
| třída ochrany:                 | II     |
| domezovací proud:              | 630    |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 320 mm |
| šířka: | 320 mm |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| výška: | 179 mm |
|--------|--------|

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

### mechanické vlastnosti

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm |
| pro řazení k sobě:            | ano    |
| rázová houževnatost:          | IK08   |

## okolní podmínky

|                      |     |
|----------------------|-----|
| okolní teplota min.: | -25 |
| okolní teplota max.: | 40  |
| okolní teplota 24 h: | 35  |

## materiál

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát                              |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát, zesílený<br>skelnými vlákny |
| materiál těsnění:       | polyuretan                                |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými<br>vlákny     |

## Příslušenství

GFS 12-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka

KPK NH00 - Prismová svorka