


Kombinovaná jezdcová skříň

GST 501-KN-400 Plus

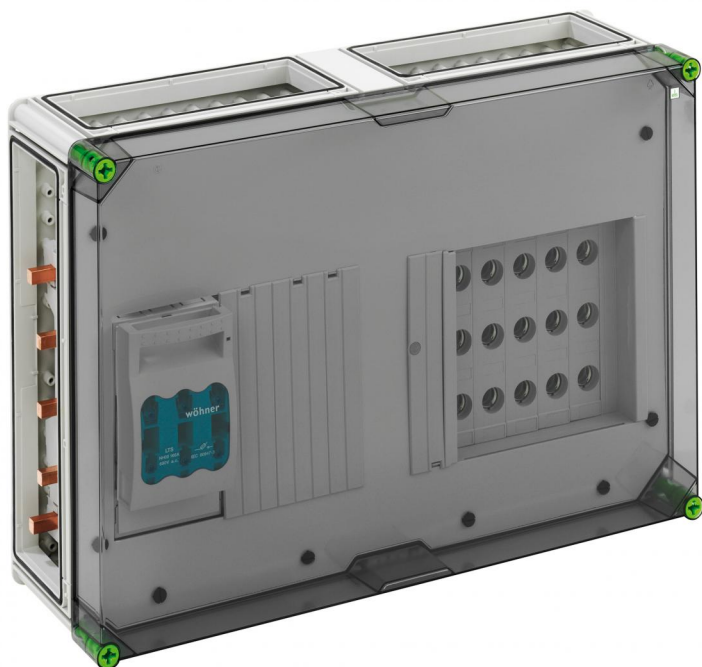

GST 501-KN-400 Plus

Kombinovaná jezdcová skříň

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04750184

Rozměry: 640 x 440 x 179 mm

Kombinovaná jezdcová skříň s dodatečným propojovacím prostorem - průmyslová kvalita -, 1 x NH 00 jezdcový pojistkový odpínač, Jmenovitý proud 125 A, Připojení objímky 1,5 - 70 mm², Výstup nahoře, 5 x 3 póly D02 patice jezdcové pojistky, E 18 závit, Jmenovitý proud 63 A, Šroubovací přípojka 1,5 - 25 mm², na sběrnici, 5 pólů, s 5 přípojnicovými svorkami 16 - 70 mm², N svorka 4 - 35 mm², PE svorka 4 - 35 mm², N svorky 1,5 - 16 mm², PE svorky 1,5 - 16 mm², 4 x spojovací prvek (GGV)

na systém přípojníc 400 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	400 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	125

rozměry

délka:	440 mm
--------	--------

rozměry

šířka:	640 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny