


Rozvaděč pro automatizaci

GSi 2 VS KD-t

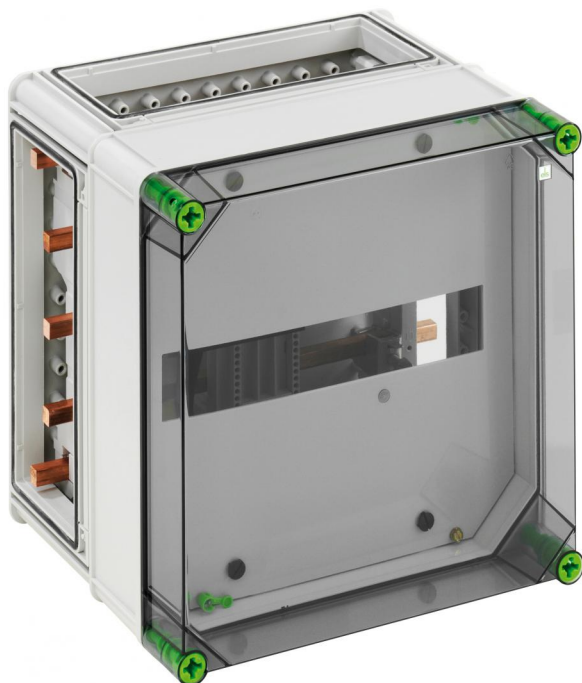

GSi 2 VS KD-t

Rozvaděč pro automatizaci

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 02035201

Rozměry: 320 x 320 x 254 mm

Rozvaděč pro automatizaci - průmyslová kvalita -, 1 řada, sériově plombovatelné, se systémem přípojníc, 5 pólů 250A, Napájení přípojníc 70/35 mm² a adaptér pro montáž selektivního hlavního spínače, Krycí a popisovací pásy, 3 x spojovací prvek (GGV)

s transparentními vyklápěcím víkem

400V
AC

IP65

14

14

halogen free

iQ

IK08

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
druh krytí:	IP65
počet dělicích jednotek:	14
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transarenti

rozměry

délka:	320 mm
--------	--------

rozměry

šířka:	320 mm
výška:	254 mm
vnitřní výška:	157 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	konstrukce
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

GFS 12-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka