


Sběrníkové skříně

## GSI 456-Q

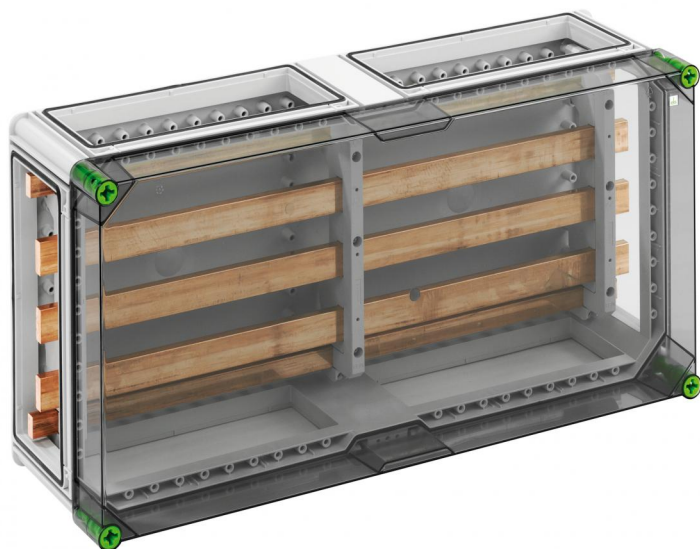

### GSI 456-Q

Sběrníkové skříně

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04045601

Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

Sběrníková skříň - průmyslová kvalita -, 5 pólů, 630A, s Cu kolejnicemi, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, bez svorek, pro individuální osazení, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| druh krytí UL:                 | 3R     |
| domezovací provozní napětí:    | 690 V  |
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V  |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| se systémem přípojnice:        | ano    |
| druh krytí:                    | IP65   |
| třída ochrany:                 | II     |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| délka: | 320 mm |
| šířka: | 640 mm |

### rozměry

|        |        |
|--------|--------|
| výška: | 179 mm |
|--------|--------|

### materiálové vlastnosti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| bez obsahu halogenů:         | ano |
| průmyslová kvalita:          | ano |

### mechanické vlastnosti

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| druh upevnění:                | na omítku |
| utahovací moment šroubu víka: | 2.5 Nm    |
| pro řazení k sobě:            | ano       |
| rázová houževnatost:          | IK08      |

## okolní podmínky

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost<br>vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.:                     | -25  |
| okolní teplota max.:                     | 40   |
| okolní teplota 24 h:                     | 35   |

## materiál

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát                          |
| materiál horního dílu:  | polykarbonát                          |
| materiál těsnění:       | polyuretan                            |
| materiál šroubu víka:   | polyamid, zesílený skelnými<br>vlákny |

## Příslušenství

GFS 14-m - Příruby

GSV 56 - Sběrníková spojka