

BPS3-01M



EAN kód

BPS3-01M 8595188132442

BPS3-02M



EAN kód

BPS3-02M 8595188132435

- Jednotky BPS3-01M a BPS3-02M slouží k impedančnímu oddělení sběrnice CIB od zdroje napájecího napětí.
- Oddělovač sběrnice BPS3-01M nebo BPS3-02M je vyžadován ke každé centrální jednotce typu CU3 a externímu masteru M13-02M.
- BPS3-01M umožňuje připojení jedné větve sběrnice CIB.
- BPS3-02M umožňuje připojení dvou větví sběrnice CIB.
- Výstupy jsou opatřeny nadproudovou a přepětovou ochranou.
- Indikace výstupního napětí výstupů sběrnice CIB diodami LED.
- BPS3-01M, BPS3-02M v provedení 1-MODUL jsou určeny pro montáž do rozvaděče na DIN lištu EN60715.

TECHNICKÉ PARAMETRY

V Ý S T U P Y

	BPS3-01M	BPS3-02M
Napětí sběrnice CIB:	22-30 V DC	2 x 22-30 V DC
Maximální zatížitelnost:	3A	2 x 1A

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:	1x CIB	2 x CIB
----------------------	--------	---------

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí:	22-30 V DC	
Jmenovitý proud	max. 8 mA	max. 15 mA
Indikace stavu napětí na svorkách:	1 x zelená LED	2 x zelená LED

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:	max. 2.5 mm ² /1.5 mm ² s dutinkou
--------------	--

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y


Pracovní teplota:	-20 .. +55 °C
Skladovací teplota:	-30 .. +70 °C
Krytí:	IP 20 přístroj, IP 40 se zákrtem v rozvaděči
Kategorie přepětí:	II.
Stupeň znečištění:	2
Pracovní poloha:	libovolná
Instalace:	do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
Provedení:	1-MODUL

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:	90x18x65 mm	
Hmotnost:	46 g	53 g

Příklad zapojení

BPS3-01M

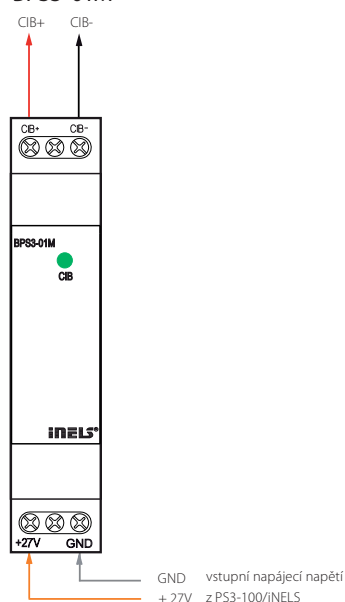

BPS3-02M

