


EAN kód
GSB3-40/B: 8595188132909
GSB3-60/B: 8595188132916
GSB3-90/B: 8595188188272

Technické parametry	GSB3-40	GSB3-60	GSB3-90
Vstupy			
Měření teploty:	ANO, vestavěný teplotní senzor		
Rozsah a přesnost měření teploty:	0 až +55°C; 0.3°C z rozsahu		
Měření vlhkosti:	ANO		
Rozsah měření vlhkosti:	0 až 99% RH		
Vstupy:	AIN/DIN		
Rozlišení:	dle nastavení, 10 bitů		
Ext. senzor teploty:	ANO, možnost připojení mezi AIN1/DIN1 a AIN2/DIN2		
Typ ext. senzoru:	TC/TZ		
Rozsah měření teploty:	-20°C až +120°C		
Přesnost měření teploty:	0.5°C z rozsahu		
Tlačítka			
Počet ovládacích tlačítek:	4	6	9
Typ:	kapacitní		
Indikace:	bíle podsvícený bod		
Výstupy			
Zvukový výstup:	piezoměnič		
Komunikace			
Instalační sběrnice:	BUS		
Napájení			
Napájecí napětí/tolerance:	27 V DC, -20/+10 %		
Ztrátový výkon:	max. 0.5 W		
Jmenovitý proud:	20-38 mA	20-45 mA	20-50 mA
	(při 27 V DC), ze sběrnice BUS		
Připojení			
Svorkovnice:	EIB \varnothing 0.6 - 0.8 mm ²		
Provozní podmínky			
Vzdušná vlhkost:	max. 80 %		
Pracovní teplota:	-20 až +55 °C		
Skladovací teplota:	-30 až +70 °C		
Krytí:	IP20		
Kategorie přepětí:	II.		
Stupeň znečištění:	2		
Pracovní poloha:	libovolná		
Instalace:	na zeď, s dodržением podmínek pro správnou instalaci termostatu		
Rozměry a hmotnost			
Rozměry:	94 x 94 x 41 mm		
Hmotnost:	154 g		

- Skleněné dotykové ovladače GSB3-40, GSB3-60 a GSB3-90 jsou součástí ucelené skleněné řady iNELS ovládacích jednotek a lze je s výhodou využít ve všech projektech např. i v rámci řízení hotelového pokoje (GRMS).
- GSB3-40 čtyřmi, GSB3-60 šesti a GSB3-90 devíti dotykovými tlačítky, jejichž funkce lze jednoduše softwarově upravovat.
- Dotykový panel je vybaven integrovaným teplotním senzorem. Dále je vybaven analogově digitálním vstupem (AIN/DIN), který lze využít pro připojení bezpotenciálového kontaktu nebo externího teplotního senzoru TC/TZ (např. pro měření teploty podlahy).
- Výhodou oproti standardním tlačítkům/vypínačům je úspora místa, signalizace stavu libovolného výstupu systému, možnost měřit teplotu a také možnost připojení externích tlačítek nebo detektorů.
- Každé tlačítko může ovládat kterýkoliv aktor (spotřebič) v systému. Dále lze také přiřadit každému tlačítku jinou funkci nebo makro (sestava funkcí). Je tedy možné jedním tlačítkem ovládat několik spotřebičů zároveň.
- Skleněný dotykový panel je designovým prvkem systému iNELS a je k dispozici v elegantní černé (GSB3-40/B, GSB3-60/B, GSB3-90/B) a bílé (GSB3-40/W, GSB3-60/W, GSB3-90/W) variantě.
- Jednotlivé kapacitní tlačítka jsou bodově podsvícena bílou LED diodou signalizující stav ovládaného výstupu.
- Všechny varianty jsou v rozměru základního modulu vypínače (94 x 94 mm) řady luxusních přístrojů LOGUS⁹⁰ a jsou tedy plně v souladu s designem rámečků pro zásuvky z této řady, kde lze stejně jako u ovladačů volit bílé i černé sklo rámečků.
- GSB3-40, GSB3-60 a GSB3-90 nelze násobit do vícerámečků a jsou určeny pro montáž do instalační krabice.



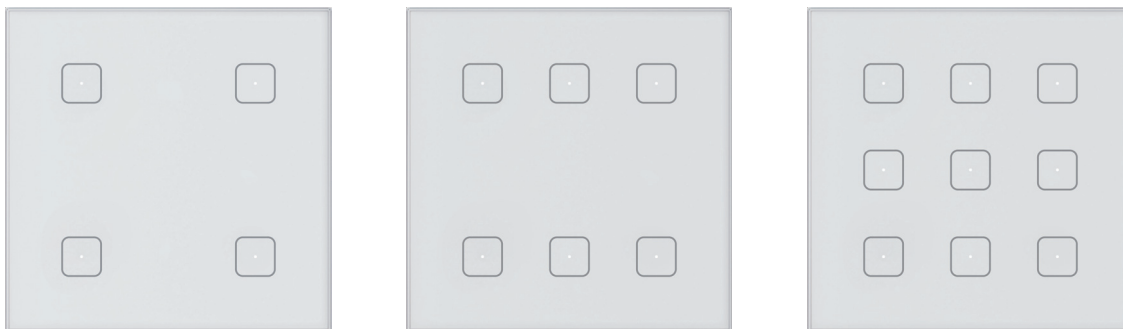

EAN kód
 GSB3-40/W: 8595188132954
 GSB3-60/W: 8595188132985
 GSB3-90/W: 8595188188289

Příklady zapojení

