



RF-RGB-LED-550

- Barevná žárovka s RF module Vám umožňuje vytvořit atmosféru pro čtení knížky, sledování filmu nebo párty s přáteli ...
- Žárovka má implementovaný bezdrátový prvek, který přijímá povely od systémových prvků iNELS RF Control (odkaz) a vysílá signál pro vizualizaci aktuálního stavu ON/OFF, jas.
- Světelný tok až 550Lm, s příkonem 9W a životností 30.000 hodin.
- Funkce žárovky RGB:
 - barevné světelné scény
 - možnost nastavení jasu v rozsahu 0-100%
 - režim cirkus, pro automatické prolínání barev.

RF-White-LED-675


- Bílá bezdrátová žárovka s RF modulem slouží pro každodenní svícení.
- Žárovka má implementovaný bezdrátový prvek, který přijímá povely od systémových prvků iNELS RF Control (odkaz) a vysílá signál pro vizualizaci aktuálního stavu ON/OFF, jas.
- Světelný tok až 675Lm, s příkonem 10W a životností 30.000 hodin.
- Funkce bílé bezdrátové žárovky:
 - možnost nastavení jasu v rozsahu 0-100%
 - nastavení barvy teplá bílá / studená bílá
- Při vypnutí se nastavená úroveň uloží do paměti a po opětovném sepnutí se vrátí na poslední nastavenou hodnotu.
- Montáž přímo do Vašeho stávajícího svítidla s patičí E27.
- Napájení žárovky je v rozsahu 100 – 240V AC.
- Dosah až 200 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20.
- Komunikační frekvence s obousměrným protokolem iNELS RF Control.

Technické parametry	RF-RGB-LED-550	RF-White-LED-675
Napájecí napětí:	100-240V AC 50/60 Hz	
Maximální příkon:	9 W	10 W
Účinnost:	<0.6	
Výstup		
Světelný výkon	6 W	8 W
Světelný tok:	550Lm	675 Lm
Teplota světla	RGB	2600, 5000
Regulace jasu	0-100%	
Životnost:	30000 hodin	
Ovládání		
RF povelům z ovladače:	868 MHz, 915 MHz, 916 MHz	
Dosah na volném prostranství	až 20 m	
Další údaje		
Pracovní teplota:	0 až + 50 °C	
Skladovací teplota:	-30 až + 70 °C	
Připojení	patice E27	
Pracovní poloha:	libovolná	
Rozměr:	65 x 115 mm	
Hmotnost:	150 g	

Popis funkcí

RGB LED a White žárovky je možné ovládat pomocí ovladačů RF KEY, RFWB, RF Pilot a RF Touch. Pomocí tlačítek popřípadě dotykové obrazovky lze na těchto ovladačích volit požadovanou barvu ze spektra RGB nebo požadovaný jas.

Rozměry

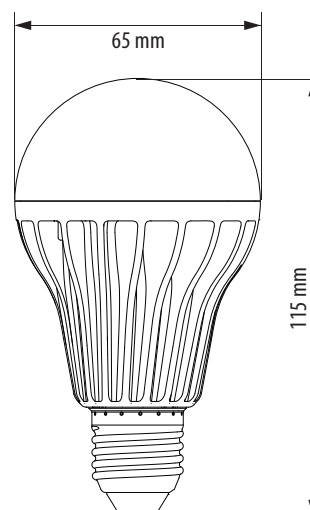

RF-RGB-LED-550	napětí	frekvence	EAN kód
	230V AC	868.5 MHz	8595188149310
	230V AC	868.1 MHz	8595188153126
	120V AC	915 MHz	8595188153133
230V AC	916 MHz	8595188153140	

RF-White-LED-675	napětí	frekvence	EAN kód
	230V AC	868.5 MHz	8595188149365
	230V AC	868.1 MHz	8595188153157
	120V AC	915 MHz	8595188153164
230V AC	916 MHz	8595188153171	