

Rozbočovací krabice

Q-Mini-L

Q-Mini-L


Rozbočovací krabice

Číslo výrobku: 33490801

Rozměry: 89 x 43 x 34 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP20, Jmenovitý průřez 2,5 mm², Ui=400V AC, Certifikováno podle VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vstupy se schopností odlehčení kabelů v tahu, (8 Zpětné, 2 bočně), Vnitřní místa pro připevnění, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru, se zářezkou vedení, přívod vedení možný shora

šedá, bez svorek

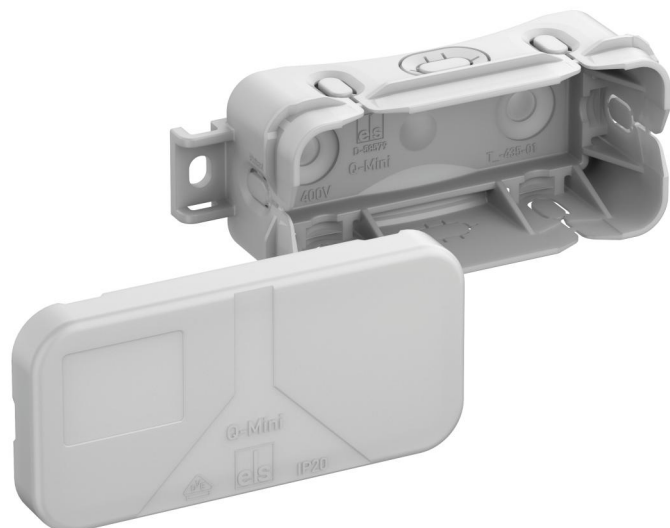

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	400 V
max. průřez vodiče:	2,5 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP20
typ svorky:	bez
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	89 mm
délka:	43 mm
výška:	34 mm
vnitřní délka:	33 mm
vnitřní šířka:	79 mm
vnitřní výška:	29 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
průmyslová kvalita:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
----------------	-------------------------

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Cable gland

