


Prázdna skříň

TG PC 1212-6-o

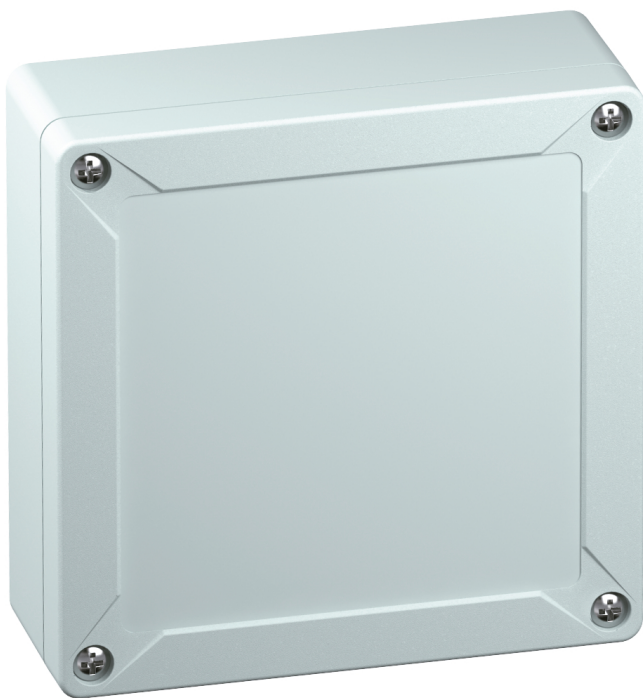

TG PC 1212-6-o

Prázdna skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 20040501

Rozměry: 124 x 122 x 55 mm

Prázdna skříň, se stupněm krytí IP66/IP67, polykarbonát, Certifikováno podle DLG (odolnost vůči čpavku), UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Vnitřní místa pro připevnění, pro instalace v průmyslovém prostředí a chráněném venkovním prostředí, s rychlouzávěrem

Krabice: polykarbonát, šedá, Víko: polykarbonát, šedá, hladké boky

Přiložené příslušenství:
pojistka proti ztrátě víka, 4 upevňovací šrouby pro příslušenství



Technická data

elektrické vlastnosti

| | |
|--------------------------------|-----------|
| domezovací izolační napětí AC: | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC: | 1000 V |
| třída ochrany: | II |
| druh krytí: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | 12 |

barva

| | |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
| barva horní díl: | šedá |

rozměry

| | |
|--------|--------|
| šířka: | 124 mm |
| délka: | 122 mm |
| výška: | 55 mm |

materiálové vlastnosti

| | |
|--|--------|
| vhodné pro venkovní použití: | ano |
| průmyslová kvalita: | ano |
| bez obsahu halogenů: | ano |
| Třída hořlavosti podle UL94: | V2 |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 960 °C |

mechanické vlastnosti

| | |
|----------------------|-------------------------|
| druh upevnění: | nástěnná/stropní montáž |
| rázová houževnatost: | IK08 |
| pro řazení k sobě: | ano |
| Typ horního dílu: | Víko |

okolní podmínky

| | |
|---------------------------------------|---|
| max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C: | 95 % |
| max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C: | 50 % |
| okolní teplota min.: | -35 °C |
| okolní teplota max.: | 80 °C |
| okolní teplota 24 h: | 60 °C |
| Místo instalace: | Vnitřní oblast / chráněná venkovní oblast |
| Místo použití: | AUSSENGESCHUETZT |

materiál

| | |
|-------------------------|---------------------|
| materiál spodního dílu: | polykarbonát |
| materiál horního dílu: | polykarbonát |
| materiál těsnění: | polyuretan |
| materiál šroubu víka: | ušlechtilá ocel V2A |

certifikáty

| | |
|------------------|--|
| zkušební značka: | DLG (odolnost vůči čpavku) |
| zkušební značka: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |

Příslušenství

[18200101 - TG ISS - Vnitřní závěsná sada](#)

[18200201 - TG ABL - Sada vnějších úchytů](#)

[18200401 - TG PST1 - Plombovací souprava](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Pojistka proti ztrátě víka](#)

[18600501 - TG MPI-1212 - Montážní deska](#)

[18700501 - TG MPS-1212 - Montážní deska](#)

[19599501 - LFR - Stupňovitý vrták](#)

[19711001 - TS 15-108 - DIN lišta](#)

[19811001 - NS 35-108 - DIN lišta](#)

[26241201 - DAE M12 - Vyrovnávač tlaku](#)