


Univerzální vývod

UVA 90

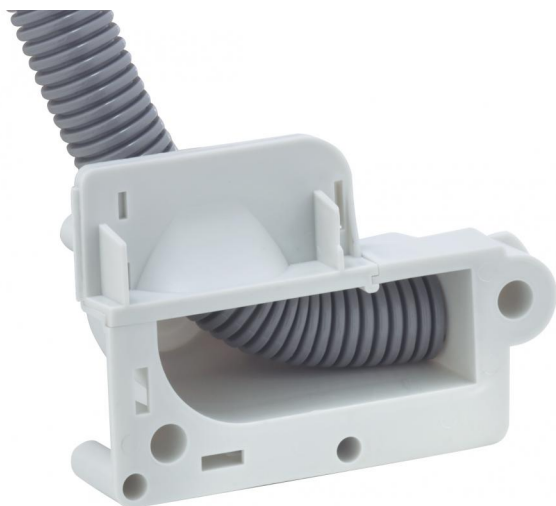

UVA 90

Univerzální vývod

Číslo výrobku: 97071601

Rozměry: 126 x 86 x 57 mm

Univerzální vývod pro instalaci do betonu, pro jednoduchý přechod trubky ve stěnách a střepech nebo pro přechod trubek pod podlahovou dlažbou. Vstupy pro trubky do M25. Vhodné pro přilepení a protilehlé bednění

Univerzální výstup 90°, (technologie opěrných tyčí = tloušťka stěny minus 2 cm)



Technická data

elektrické vlastnosti

Vhodné pro:	Betonová konstrukce
-------------	---------------------

rozměry

délka:	86 mm
šířka:	126 mm
výška:	57 mm

materiálové vlastnosti

bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	- %
---------------------------------------	-----

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polypropylen
materiál horního dílu:	polypropylen

Příslušenství

LFR - Stupňovitý vrták

RVB 20 - Spojka trubek

RVB 25 - Spojka trubek

RVB 32 - Spojka trubek

RVB 40 - Spojka trubek

IBT LZA-OE - Vysekávací kleště

IBT LZA-18 - Vysekávací kleště

IBT LZA-23 - Vysekávací kleště

IBT STE-LST/14 - Průbojník

IBT STE-LST/18 - Průbojník

IBT STE-LST/23 - Průbojník

IBT STE-LST/30 - Průbojník

IBT STE-LST/39 - Průbojník

IBT STE-LZA/14 - Průbojník

IBT STE-LZA/18 - Průbojník

IBT STE-LZA/23 - Průbojník

WED - Rozšiřovací trn

LST - Ruční vysekávací stroj

NAS-AL - Rozpěrný šroub

NA-AL - Hřebík

NA-AL/gl - Hřebík

ANSW - Navařený šroub

STH-ELP - Distanční vložka

U 71 BSK-K - Základová deska

U 71 BSK - Základová deska

STH 70 - Podpěrná vzpěra

STH 90 - Podpěrná vzpěra

STH 100 - Podpěrná vzpěra

STH 110 - Podpěrná vzpěra

STH 130 - Podpěrná vzpěra

STH 140 - Podpěrná vzpěra

STH 150 - Podpěrná vzpěra

STH 170 - Podpěrná vzpěra

STH 190 - Podpěrná vzpěra

STH 230 - Podpěrná vzpěra

STH 240 - Podpěrná vzpěra

STH 290 - Podpěrná vzpěra
