


Kabelová rozbočovací krabice

WKE 204 RK

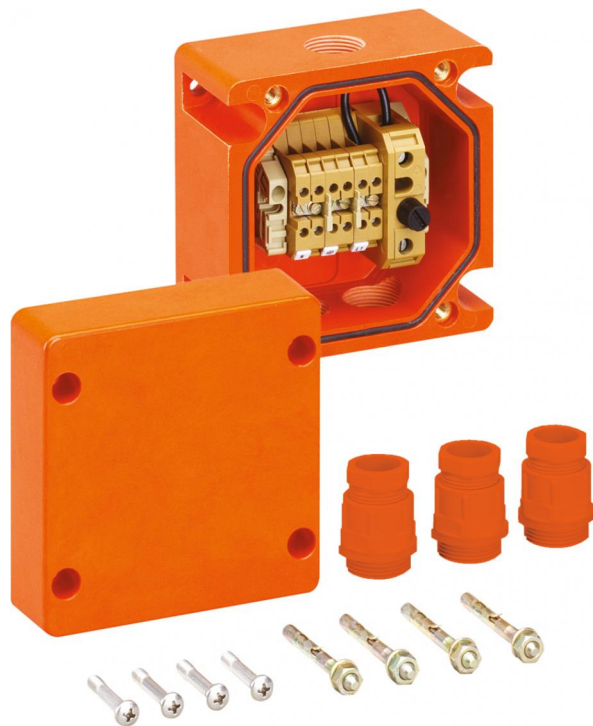

WKE 204 RK

Kabelová rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86220401

Rozměry: 115 x 115 x 93 mm

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP66, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102-12, Skříňe a řadové svorkovnice jsou ze speciálního bezhalogenového duroplastu. Přiložené příslušenství: 3 ks kabelové šroubení M25 (6 - 15 mm), Sada hmoždinek \varnothing 6 mm

Rozbočovací krabice s odjištěnou větví, Spojovací krabice 3 póly, Rozbočovací krabice 3pólová, počet svorkovatelých vodičů na pól 4 x 0,5 - 4mm², kapacita připojení na místo upnutí 1 x 0,5 - 4mm², Bezpečnostní držák (20 x 5 mm) max. 6,3 A



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E30
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	oranžová
------------------	----------

rozměry

délka:	115 mm
šířka:	115 mm
výška:	93 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

WKE 200 ABL - Sada pro vnější upevnění