


Spojovací skříň

WKE 400 7 x 10² 2D0

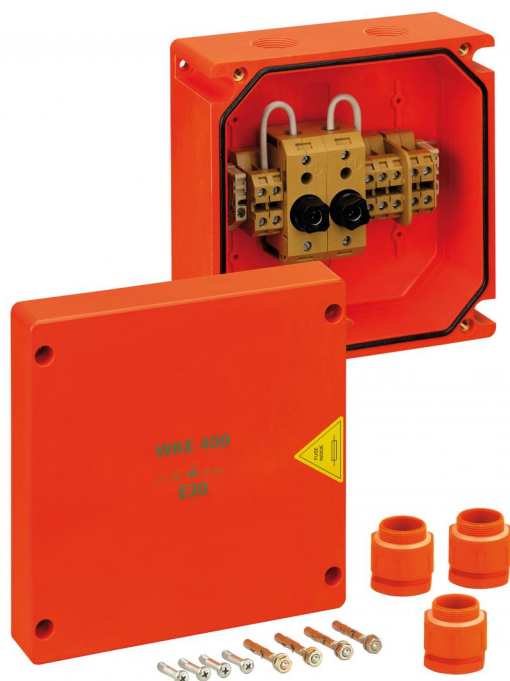

WKE 400 7 x 10² 2D0

Spojovací skříň

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86235601

Rozměry: 200 x 200 x 110 mm

Kabelová rozbočovací a spojovací skříň s IP66, certifikováno podle EN 61439-2, se zachováním elektrické funkčnosti E30 podle DIN 4102 část 12 v průchodu. Skříň a řadové svorkovnice jsou ze speciálního bezhalogenového duroplastu. Přiložené příslušenství: 2 ks kabelové šroubení M32 (17 - 26 mm), 1 ks kabelové šroubení M25 (9 - 19 mm), Sada hmoždinek ø 6 mm

Rozbočovací krabice s odjištěnou větví, Spojovací krabice 3 póly, Rozbočovací krabice 3pólová, počet svorkovatelých vodičů na pól 4 x 1,5 - 10mm², kapacita připojení na místo upnutí 1 x 1,5 - 10mm², bezpečnostní držák D02 max. 6A

450V
AC

450V
DC

IP66

E30

10²

10²

halogen-free

iQ

IK08

VDE

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP66
třída zachování funkce:	E30
max. průřez vodiče:	10 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

rozměry

délka:	200 mm
šířka:	200 mm
výška:	110 mm
vnitřní délka:	176 mm
vnitřní šířka:	176 mm
vnitřní výška:	84 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	plast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----