


Kabelový rozbočovací box

WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB

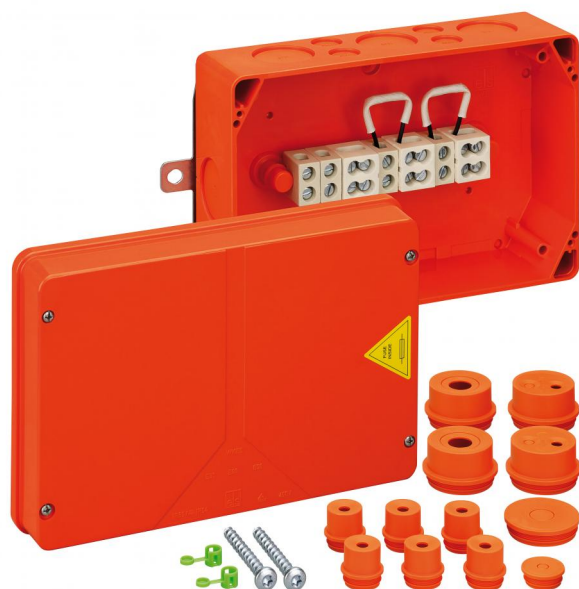

WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB

Kabelový rozbočovací box

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86374801

Rozměry: 256 x 171 x 106 mm

Kabelová rozbočovací a spojovací skříň s IP54/IP65, certifikováno podle EN 61439-2, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102-12 v průchodu, bezhalogenová skříň ze speciálního duroplastu, Svorky ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám, Rychlá montáž pomocí vnějších úchytů a připevňovací sady na stěnu a strop D6Přiložené příslušenství: Vrtací šablona, 6 vývodek M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 2 průchodky IP54 M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, 2 dvojité vývodky M40, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 1 zaslepovací zátka M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 1 zaslepovací zátka M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, Připevňovací sada na stěnu a strop D6, Plombovací souprava

Rozbočovací krabice s odjištěnou větví, 1,5 - 16 mm², Průchozí skříň 5 pólová, Rozbočovací krabice 3pólová, Pojistka s odbočkou: 2 x 2 A, Počet svorkovatelých vodičů na místo upnutí: 5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	E90

elektrické vlastnosti

max. průřez vodiče:	16 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

rozměry

délka:	171 mm
šířka:	256 mm
výška:	106 mm
vnitřní délka:	241 mm
vnitřní šířka:	156 mm
vnitřní výška:	92 mm

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

Příslušenství

KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

AST M25/or - Vývodka

WKE BS F2A - Náhradní pojistky
