


Přípojná svorka

AKL 163

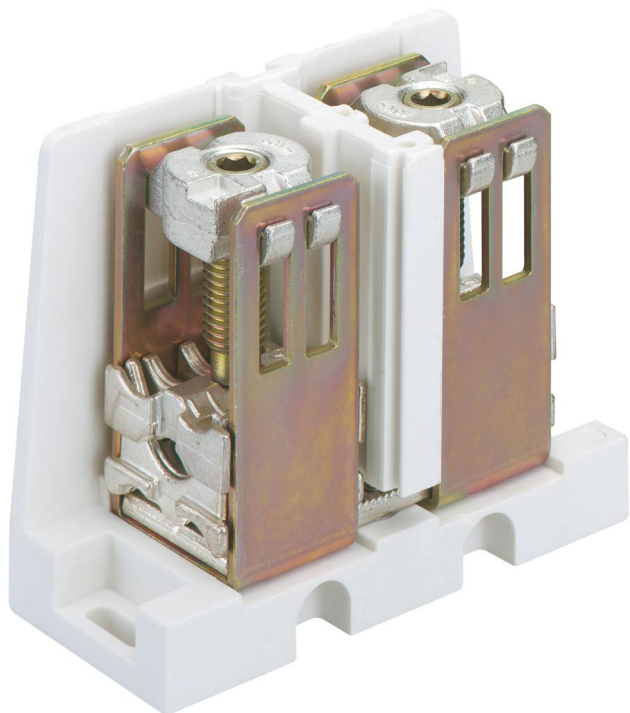

AKL 163

Přípojná svorka

Číslo výrobku: 07616301

Rozměry: 72 x 140 x 127 mm

Připojovací svorka, 1-pólová, řaditelná, pro jednožilové i vícežilové vodiče a pro lamelovou plochou měď

630A, pro vodiče CU 1x (150-300)re/rm/se/sm, 2x (35-185)re/rm/se/sm, pro vodiče AL 1x (150-300)re/se, 1x (150-240)sm, 2x (35-185)re/se, 2x (95-185)sm

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	750 V
délka odizolování:	45 mm
svorková místa na pól:	2
Připojení 2: Svorková místa na pól:	2
počet pólů:	1

rozměry

šířka:	72 mm
délka:	140 mm
výška:	127 mm

materiálové vlastnosti

průmyslová kvalita:	ne
---------------------	----

mechanické vlastnosti

utahovací moment:	50 Nm
Připojení 2: Utahovací moment:	50 Nm

materiál

materiál izolačního tělesa:	termoplast
-----------------------------	------------