


Prázdná skříň

AKi 1-t

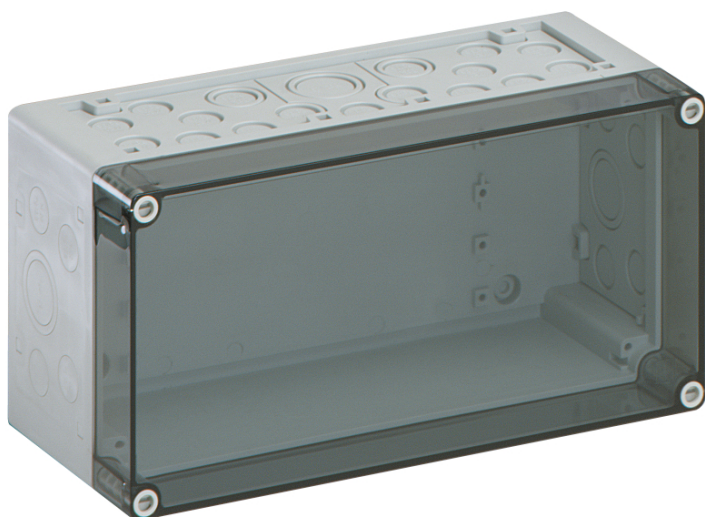

AKi 1-t

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 74500101

Rozměry: 300 x 150 x 132 mm

Prázdná skříň IP65 polykarbonát

Krabice polykarbonát zesílený skelnými vlákny šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, metrické průchodky

690V
AC

1000V
DC

IP65

ISO 9001

ISO 14001

iQ

IK08

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II

barva

barva horní díl:	transparentní
------------------	---------------

rozměry

délka:	150 mm
šířka:	300 mm
výška:	132 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1.2 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-35
okolní teplota max.:	80
okolní teplota 24 h:	60

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

KF 12 - vyklápěcí okénko

AK MPI 1 - Montážní deska

NS35-216/3 - DIN lišta