


Prázdná skříň

TG ABS 2012-9-to

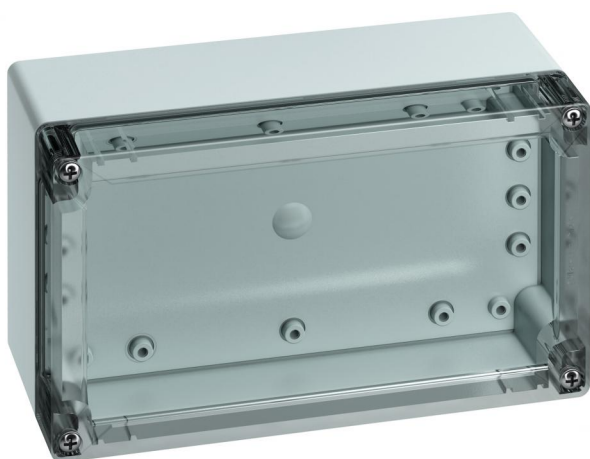

TG ABS 2012-9-to

Prázdná skříň

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 10150801

Rozměry: 202 x 122 x 90 mm

Prázdná skříň IP66 / IP67 ABS

Krabice ABS šedá podobná RAL 7035, víko polykarbonát transparentní, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka

690V
AC

1000V
DC

IP66
IP67



IK07

K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/20150801>

Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP66/IP67
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	transparentní

rozměry

délka:	122 mm
--------	--------

rozměry

šířka:	202 mm
výška:	90 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK07

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	ABS
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

Příslušenství

TG ISS - Vnitřní závěsná sada
TG ABL - Sada vnějších úchytů
TG PST2 - Plombovací souprava
TG DVS-57 - Pojistka proti ztrátě víka
TG MPI-2012 - Montážní deska
TG MPS-2012 - Montážní deska
LFR - Stupňovitý vrták
TS 15-184 - DIN lišta
NS 35-184 - DIN lišta
DAE M12 - Vyrovnávač tlaku